


Betonggrå



Skiffergrå



Svart



Naturröd



Mocca




## Förnya dina markstenar med StoneColor®

Allteller som åren går blir terrasser, markstenar och uppläpplars slitna, fläckiga och lula som resultat av vatten, frost, mossor, algbildning och smuts. Att köpa nya markstenar är dyrt, och att få dem lagda kostar ännu mer. Sätt den låta vägen och behandla dina markstenar med StoneColor®. Det går snabbt och lätt. StoneColor® är en särskild ytbehandling som perstas på dina existerande markstenar, som efter behandlingen åter blir attraktiva med en silkesmått finish.

StoneColor® grundar sig på de senaste framstegen inom nano-teknologi. Det är även en miljövänlig produkt, eftersom färgen är vattenbaserad. StoneColor® avvisar smuts, olja och vatten och håller i många år tack vare extrem slitstyrka och stort motstånd mot väderets makter.

Här kan Du spara både mycket pengar och tid. Se mer information och inspiration på [www.stonecolor.dk](http://www.stonecolor.dk)

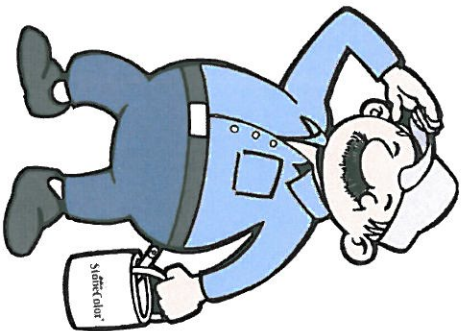

# StoneColor®



[www.stonecolor.dk](http://www.stonecolor.dk)



### ANVÄNDNING

StoneColor® är speciellt utvecklat för målning och ytbehandling av beläggningar utomhus på absorberande och porösa ytor såsom plattor och sten av cement, betong och kalksandsten. StoneColor® appliceras på den önskade ytan efter att denna gjorts ren noggrant från fett, smuts, damm m.m. Rengöringen bör göras med StoneCleaner™ och högtrycksvatt eller borste. Berörande på vilken slags Yta som ska behandlas och hur gammal och nedsmutsad den är.

### TEKNISKA DATA

**Produkt:** StoneColor® **Användning:** Skydd och impregnering av mineraliska beläggningar utomhus **Spec. kemt:** Baserat på Nano-teknologi Crosslinking Resins och UV-stabila pigment **Bas:** Vattenbaserad, används utspädd och kan vid behov spädas ut med 10% vatten. **Egenskaper:** Stark vidhäftning, otroligt slitstark, tål olja, vatten, kemikalier. UV-stabil, för utomhusbruk. **Torktid:** Ca 60 minuter vid 20 °C och 60% relativ fuktighet. **Applisering:** Pensel, malarroller eller målarpruta. **Räckvidd:** 1 liter räcker till ca 3 till 5 kvm beroende på applikeringsmetod och ytans struktur. **Rengöring:** Applikeringsredskapen rengörs grundligt i varmt ljummet vatten. **Förvarning:** Torkt och frostfritt och uthålligt för barn. 5 års garanti ges mot avfärgning på betong efter rätt användning.

**OBS:** Gör alltid en provapplikering för att ta reda på produktens och ytans förenlighet. Ska omröras före bruk



Utvärldet og produceret af Iso Paint Nordic A/S.

[www.stonecolor.dk](http://www.stonecolor.dk)



## PIFFA UPP DINA MARKSTENAR/BETONGPLATTOR SNABBT & LÄTT

### -Med Nano-teknologi....



- FÖRNYA DINA STENPLATTOR
- NANO-TEKNOLOGI
- LÅNG HÅLLBARHET
- ENKEL ATT APPLICERA
- HÄMMAR TILLVÄXTEN AV MOSSA OCH ALGER

\*5 års garanti mot avfärgning på betong

## marksten-/betongfärg

[www.stonecolor.dk](http://www.stonecolor.dk)

# StoneColor®

ISO Paint Nordic  
**GARANTI**  
5 år  
StoneColor

# StoneColor® marksten-/betongfärg

Till absorberande och porösa ytor av cement och betong

- Miljövänlig – vattenbaserad
  - Håller i många år
  - Hämmar moss- och algbildning
  - Enormt slitstark
- tack vare Nano-teknologi!

Före

## 1 Tvätta med StoneCleaner™

## 2 Måla med StoneColor®

## 3 Njut av resultatet



Målad med StoneColor - Slitfjäder

